酸素濃度計　ＸＯ－３２６ＡＬＡ

特　徴

◆大型ＬＣＤ表示
　３桁のデジタル数字で酸素濃度を表示します。表示部は大きくて見やすくなっています。
◆小型・軽量・簡便
　わずか約３００ｇで、作業者の腰に装着して使用が可能です。操作はワンタッチでＯＫです。
◆アラーム機能付き
　酸素濃度が１８％以下(安全限界濃度)になると、アラームが鳴り、警報します。電池寿命時もアラームでお知らせします。
◆センサ延長ケーブル（５ｍ）
　５ｍ本体巻取りタイプのセンサ延長ケーブルが標準装備で、コンパクトに収納されています。

仕　様

検知対象ガス	酸素
検　知　原　理	隔膜ガルバニ電池式
採　取　方　式	拡散式
指　示　表　示	LCD デジタル 3 桁
検　知　範　囲	0～40vol％
指　示　精　度	指示値の±0.3vol％(JIS-T8201 規格は±0.7vol％)
警　報　設　定　値	18vol％以下
警　報　方　式	警報濃度以下で断続音、電池寿命警報は連続音
応　答　速　度	90％応答、20 秒以内
センサケーブル	5m本体巻取式
電　　源	単 3 マンガン電池×2 本 【電池寿命】マンガン電池使用の場合 1 回 3 分で約 1000 回
使用温度範囲	0～40℃
大きさ・重さ	約 66(W)×170(H)×29(D)mm　約 300ｇ
付　　属　　品	レザーケース、取扱説明書

酸　素　欠　乏

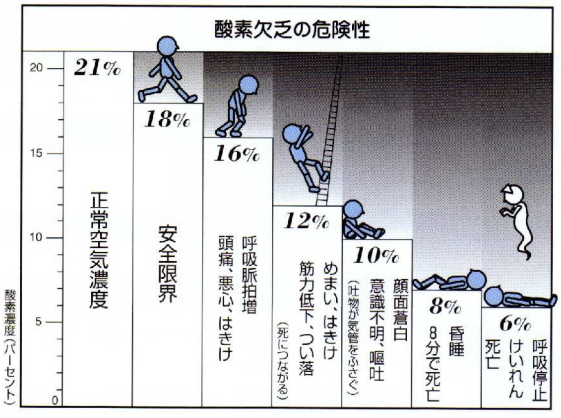

　酸素は空気中に約 21%含まれており、その酸素を吸って人は生命を維持しています。ところが換気不良なところ、酸素を消費したり、酸素をうすめたり、追い出したりする物質があれば酸欠が起こります。

　このようなことから、地下作業現場、マンホール・ピット内、タンク内、船舶、地下室、密室などの労働環境においては酸欠の危険性が高いため、適切な換気を行い、かつ酸素濃度計で作業現場の酸素濃度を正確にする必要があります。